

VersaUV

LEF2-300 / 200

UV-Flachbettdrucker

PRODUKTIVE PERSONALISIERUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Die neuen LEF2-300 und LEF2-200
UV-LED-Flachbettdrucker für Direktdruck



 Roland

PRODUKTIVE PERSONALISIERUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

DIE NEUEN LEF2-300 UND LEF2-200 UV-LED-FLACHBETTDRUCKER FÜR DIREKTDRUCK

Ihre Kunden wünschen etwas Einzigartiges. Bieten Sie ihnen Außergewöhnliches – mit der neuesten Generation an preisgekrönten UV-Flachbettdruckern der VersaUV LEF2-Reihe. Ein benutzerfreundliches Kraftpaket mit jeder Menge Potenzial: Mit der LEF2-Reihe drucken Sie direkt auf eine Vielzahl von Materialien und Objekten bis zu einer Stärke von 100 mm – und erzielen dabei atemberaubende Farben, realistische Texturen und stilvolle Prägeeffekte.

Entscheiden Sie sich für die **LEF2-200** (508 mm B × 330 mm T) für vielseitige Produktpersonalisierung.

Entscheiden Sie sich für die **LEF2-300** (770 mm B × 330 mm T) für hochvolumige Personalisierungen.



ORIGINALGETREUER DRUCK IN HERVORRAGENDER BILDQUALITÄT UND MIT SPEZIALEFFEKTEN

Mit der VersaUV LEF2-Reihe drucken Sie nicht nur Fotos, Grafiken und detaillierte Texte in beeindruckender Qualität. Sie erstellen auch realistische Texturen, simulierte 3D-Prägungen und Blindenschrift sowie glänzende und matte Oberflächen auf einer Vielzahl von Substraten und Objekten. Mit der weißen UV-Tinte als Grundierung kreieren Sie Farben, die auf dunklen, farbigen oder klaren Medien aufleuchten.

LEF2-200 Tintenkombinationen



CMYK + Gloss + Weiß



CMYK + Primer + Weiß



CMYK + Weiß + Weiß


LEF2-300 – Tintenkombinationen



CMYK + Primer + Gloss + Weiß





CMYK + Gloss + Gloss + Weiß



Roland Texture System Library

Effektbibliothek


Die LEF2-Reihe bietet 72 gebrauchsfertige Strukturen.

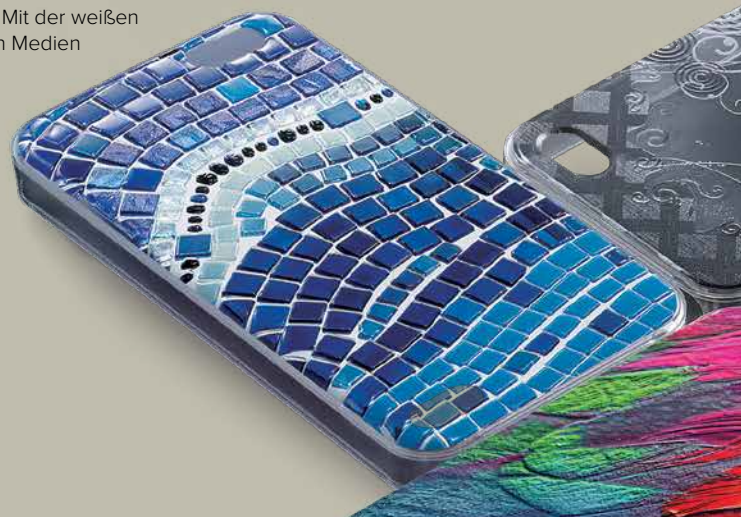

EINE AUSWAHL AN PRODUKTIVITÄTS- UND DRUCKBEREICHEN.

Die LEF2-Produktreihe bietet zwei Modelle, die auf verschiedene Arbeitsgrößen und Druckgeschwindigkeiten ausgelegt sind. Dies ermöglicht Ihnen, das für Ihr Arbeitsvolumen und die Größe des Materials oder der Objekte, die Sie drucken, passende Gerät zu wählen.

LEF2-REIHE – DRUCKBEREICH

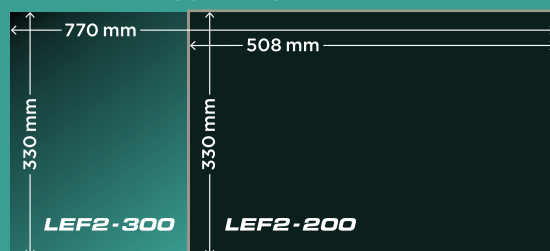

LEF2-REIHE – DURCHSATZ

CMYK Hohe Qualität (12 Durchläufe)

CMYK Standard (12 Durchläufe)

LEF2-300 1,39 m²/h

LEF2-300 2,26 m²/h

LEF2-200 0,98 m²/h

LEF2-200 1,3m²/h

Lederwaren



Brailleschrift und taktile Zeichen

Elektronik



Wandbilder aus Leinwand



Beschilderungen und Displays

Innendekoration

Personalisierte Kosmetik



Werbeartikel



Flakons und Flaschen



Kartenhalter aus Holz



VON HARTEN ZU WEICHEN MATERIALIEN UND VON FLACHEN ZU GEKRÜMMTEN OBJEKTEN

Die fortschrittlichen Roland ECO-UV-Tinten wurden für Flexibilität und ästhetische Bildwiedergabe entwickelt, stellen eine zuverlässige Abdeckung komplexer Krümmungen sicher und eignen sich auch für Drucke auf weichen Materialien wie Leder und Textilien. Materialien bis 100 mm Dicke können geladen werden und eine Höhentoleranz von 2 mm erleichtert Drucke auf unregelmäßig geformten und gekrümmten Objekten. Die VersaUV LEF2-Reihe unterstützt außerdem eine optionale Drehachsen-Vorrichtung zum Bedrucken von Flaschen und anderen zylindrischen Objekten.

DRUCKEN SIE DIREKT AUF EINE VIELZAHL VON MEDIEN

Die UV-LED-Kaltlichtlampen sorgen für sofortige Trocknung der Tinte auf der Materialoberfläche, was Ihnen Direktdrucke auf PVC und anderen Kunststoffen, Leinwand, Holz, Leder, Stoffen und mehr¹ ermöglicht. Der optionale integrierte Primer optimiert die Anhaftung auf Substraten wie Acryl und Glas². Dünne und schwierig zu handhabende Medien werden mithilfe eines Vakuumschiffs zuverlässig fixiert³.



EINZELSTÜCK ODER SERIENPRODUKTION – AUF ABRUF

Drucken Sie auf Abruf mehrere Artikel in Serie oder Einzelstücke. Erstellen Sie Prototypen, prüfen Sie die Oberfläche von Drucken, produzieren Sie einzigartige individuelle Geschenke oder Serienproduktionen personalisierter Objekte. Mit ihrem vollständig geschlossenen Gehäuse, dem sauberen Betrieb und dem stilvollen Design eignet sich die LEF2-Reihe ideal für Geschäftsräume, Druckereien, Designateliers und Produktionsumgebungen.

HOCHWERTIGE ERGEBNISSE MIT EINFACHER BEDIENUNG UND EFFIZIENZ

- Die LEF2-Reihe verfügt über eine Vielzahl intuitiver Funktionen zur Vereinfachung qualitativ hochwertiger Druckaufträge. Lieferumfang:
- **Start-Timer-Funktion** Geben Sie eine Zeit an, zu der die LEF2 die Einrichtung automatisch durchführt, damit Sie nach dem Beladen direkt mit dem Drucken beginnen können.
 - **Multiple-Print-Funktion** Bei einem kontinuierlichen Druckauftrag können Sie mit der Multiple-Print-Funktion den nächsten Druck einfach durch Drücken der Starttaste am Gerät auslösen, ohne zur Software zurückzukehren.
 - **Roland DG Druckerstatusüberwachung** Verwalten Sie Ihren Druckbetrieb per Fernzugriff – die LEF2-Reihe unterstützt intelligente Druckvorgänge, sodass Druckaufträge aus der Ferne überwacht werden können.



LEISTUNGSSTARKE VERSAWORKS 6 RIP-SOFTWARE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Die VersaWorks 6 RIP-Software ist mit einem benutzerfreundlichen Menü mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um die Leistung zu maximieren. Erstellen Sie automatisch direkt in der RIP-Software Schichten aus weißer, klarer (Gloss) und Primer-Tinte. Sorgen Sie für eine genaue Farbanpassung bei Großserien oder bei der Verwendung mehrerer LEF2-Drucker⁴.



KOMPATIBEL MIT COTODESIGN-SOFTWARE

In der Kombination mit cotodesign, der neuesten Gestaltungs- und Druckmanagement-Software von Roland, wird die LEF2-Reihe zu einer vollständigen Design-Order-Print-Lösung, mit der sich noch im Geschäft Geschenkartikel und Bekleidung personalisieren lassen⁵.





VersaUV LEF2-300 / 200

Spezifikationen

Modell		LEF2-300	LEF2-200
Druckverfahren		Piezo Tintenstrahlverfahren	
Medien	Breite	Max. 800 mm (31,5 in.)	Max. 538 mm (21,2 in.)
	Länge	Max. 360 mm (14,2 in.)	Max. 360 mm (14,2 in.)
	Stärke	Max. 100 mm (3,94 in.)	Max. 100 mm (3,94 in.)
	Gewicht	Max. 8 kg	Max. 5 kg
Druckbreite / -länge		Max. 770 (l) x 330 (L) mm (30,3 x 13 in.)	Max. 508 (l) x 330 (L) mm (20 x 13 in.)
Tinte	Type	ECO-UV (EUUV4) Kartusche 220 cc, ECO-UV (EUUV4) Kartusche 500 cc (Weiße Tinte ist nicht in Kartuschen der Größe 500 cc erhältlich.)	ECO-UV (EUUV, EUUV4) Kartusche, 220 cc
	Farben	Sechs Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß und Gloss x 2) Sechs Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß und Gloss) und Primer	Fünf Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Weiß x 2) Fünf Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Weiß) und Primer Sechs Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß und Gloss)
Tinten-Härtungseinheit		Integrierte LED-UV-Lampe x 2	
Druckauflösung		Max. 1440 dpi	
Druckgenauigkeit*		±0,3 mm (±11,8 mil) des zurückgelegten Weges oder ±0,3 %, je nachdem welcher Wert größer ist	
Positionsreproduzierbarkeit*		±0,2 mm (±7,9 mil) des zurückgelegten Weges oder ±0,1 %, je nachdem welcher Wert größer ist	
Schnittstelle		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatischer Wechsel)	
Stromsparfunktion		Automatischer Schlafmodus	
Energieversorgung		Wechselstrom 100–240 V ±10 %, 2,1 A, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	Im Betrieb	Etwa 178 W	
	Schlafmodus	Etwa 18 W	
Niveau sonore	Im Betrieb	60 dB (A) oder weniger	
	Schlafmodus	49 dB (A) oder weniger	
Weitere Maße		1560 (B) x 955 (T) x 576 (H) mm (61,4 x 37,6 x 22,7 in.) (Bei montiertem Tintenkartuschenfach: 1866 x 955 x 576 mm (73,5 x 37,6 x 22,7 in.))	1202 mm (B) x 962 mm (T) x 549 mm (H) (47,3 x 37,9 x 21,6 in.)
Gewicht		144 kg	110 kg
Umgebungsbedingungen	Im Betrieb	Temperatur: 20 bis 32 °C (68 bis 90 °F), (22 °C/72 °F oder höher empfohlen) Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80 % RH (nicht kondensierend)	
	Außer Betrieb	Temperatur: 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F), Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % RH (nicht kondensierend)	
Lieferumfang		VersaWorks 6 RIP-Software, Stromkabel, Reinigungsflüssigkeit, Abflussflasche, Handtücher usw.	

* Die Temperatur für die LEF2-300 beträgt 23 °C (73 °F) und für die LEF2-200 25 °C (77 °F). Luftfeuchtigkeit: 50 % RH
Aufgeführte Spezifikationen, Designs und Abmessungen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Zubehör	Modell	Beschreibung	Systemanforderungen VersaWorks 6	
ECO-UV-Tinte	EUUV-CY/EUV4-CY	Cyan, 220 cc	Betriebssystem	Windows® 10 (32/64 Bit), Windows® 8.1 (32/64 Bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 Bit)
	EUUV-MG/EUV4-MG	Magenta, 220 cc	CPU	Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz oder schneller empfohlen
	EUUV-YE/EUV4-YE	Gelb, 220 cc	RAM	2 GB oder mehr empfohlen
	EUUV-BK/EUV4-BK	Schwarz, 220 cc	Grafikkarte und Monitor	Es wird eine Auflösung von 1280 x 1024 oder mehr empfohlen
	EUUV-WH/EUV4-WH	Weiß, 220 cc	Freier Festplattenspeicher (HDD/SSD)	40 GB oder mehr empfohlen
	EUUV-GL/EUV4-GL	Gloss, 220 cc	Dateiformat der Festplatte	NTFS-Format
	EUUV4-5CY	Cyan, 500 cc	Optisches Laufwerk	DVD Rom Laufwerk
	EUUV4-5MG	Magenta, 500 cc	Weiteres	Internetverbindung empfohlen
	EUUV4-5YE	Gelb, 500 cc		
	EUUV4-5BK	Schwarz, 500 cc		
Reinigungsflüssigkeit	EUUV-PR ¹	Primer, 220 cc	Hinweise aus den Innenseiten ¹ Die Haftung der Tinte kann je nach Substrat und Druckbedingungen variieren. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vorab einen Testdruck durchführen. ² Für beste Primer-Ergebnisse wird dringend empfohlen, die Haftung auf spezifischen Substraten vor der eigentlichen Produktion zu prüfen. ³ Vakuumtisch ist im Lieferumfang der LEF2-300 enthalten. Für die LEF2-200 ist ein optionaler Vakuumtisch verfügbar. ⁴ Gilt nur bei Verwendung von Druckern des gleichen Modells mit gleicher Tintenart und Konfiguration. Dateien müssen mit den gleichen Druckereinstellungen gedruckt werden, inklusive „Materialtyp“ und „Druckqualität“. ⁵ codesign ist kompatibel mit der VersaUV LEF-Reihe, VersaSTUDIO BT-12/BN-20, METAZA MPX-95, GS-24 und LD-80.	
Vakuumtisch ²	VT-200 für die LEF2-200		Über weiße Tinte Aufgrund der Eigenschaften weißer Tinte setzen sich die Pigmente in der Kartusche und im Leitungssystem der Tinte ab, was ein Schütteln der Kartusche vor jeder Verwendung erforderlich macht	

¹Die Haftung der Tinte kann je nach Substrat und Druckbedingungen variieren. Es wird empfohlen, die Farbhaltung vor der Produktion zu testen. ²Der Vakuumtisch ist eine Standardfunktion der LEF2-300.

Bauen Sie Ihr Druckgeschäft mit unserer Laser-Graviermaschine aus

Mit der Laser-Graviermaschine LV-290/180 können Sie eine breite Palette an Materialien schneiden und gravieren, unter anderem Acryl, 2-lagiges Laminat, Holz, Leder und mehr. Erweitern Sie Ihre Dienstleistungspalette und steigern Sie Ihr Gewinnpotenzial.

Optionales Luftfiltersystem

Für die LEF2-Reihe ist ein optionales Luftfiltersystem verfügbar. Es enthält einen Aktivkohlefilter, der während des Drucks freigesetzte Gerüche und flüchtige Substanzen effektiv entfernt. Diese Einheit kann einfach unter der LEF2-Reihe installiert werden.

Optionaler Vakuumtisch

Der optionale Vakuumtisch eignet sich nicht nur ideal, um dünne Materialien effizient und präzise zu sichern, – auch bei empfindlichen Medien, zum Beispiel PVC- und PET-Folien, Acrylplatten (max. 3 mm dick), Leder und mehr sorgt er für stabiles Drucken und hochwertige Ergebnisse. Optionaler Tisch für die LEF2-200. Die LEF2-300 verfügt über einen integrierten Vakuumtisch.

Optionale Rotationsachse

Die LEF2-Reihe unterstützt auch eine optionale Drehachsen-Vorrichtung zum Bedrucken von Flaschen und anderen zylindrischen Objekten.

Dieses Gerät kann auf einer Vielzahl von Substraten drucken. Bitte beachten: Druckqualität und Tintenanhafung hängen immer auch vom verwendeten Substrat ab. Für optimale Druckergebnisse wird dringend empfohlen, ein Substrat vorab auf Eignung zu überprüfen.

⚠️ Verdampfte Stoffe können während und nach der Verwendung dieses Produktes zu leichten Irritationen der Augen, Nase und/oder des Halses führen. Bei kontinuierlicher Verwendung in geschlossenen Räumen erhöht sich die Konzentration flüchtiger Zusammensetzungen und kann zu Irritationen der Augen, Nase und/oder des Halses führen. Roland DG empfiehlt dringend, ein Belüftungssystem zu installieren und dieses Produkt in einem gut belüfteten Raum zu verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner oder Händler.

Garantie „Roland Care“

Die Versa UV LEF2-Reihe wird mit einem der umfassendsten Garantiepakete der Branche geliefert – lehnen Sie sich also beruhigt zurück.

Roland DG behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Materialien und Zubehör ohne Ankündigung zu ändern. Ergebnisse können abweichen. Für optimale Produktionsqualität ist eine regelmäßige Wartung kritischer Komponenten erforderlich. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Roland DG-Händler. Sofern nicht ausdrücklich angegeben, sind keine Garantien oder Gewährleistungen impliziert. Roland DG haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden durch Defekte solcher Produkte, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht. PANTONE® ist geistiges Eigentum von Pantone LLC. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Reproduktion und Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien unterliegen nationalen und internationalen Gesetzen. Kunden sind für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze verantwortlich und haften für jegliche Verstöße. Die Verwendung der MMP-Technologie durch die Roland DG Corporation ist von der TPL Group lizenziert.